

INDIVIDUELLE EDELSTAHL

SCHACHT- ABDECKUNGEN

Schachtabdeckung rund

Lichte Schachtwerte Ø [mm]	Standard Bestell-Nr.	mit Isolierung Bestell-Nr.	mit Dunsthut Bestell-Nr.	mit Isolierung und Dunsthut Bestell-Nr.
600	HDR0600	HDR0601	HDR0610	HDR0611
800	HDR0800	HDR0801	HDR0810	HDR0811
1000	HDR1000	HDR1001	HDR1010	HDR1011

Schachtabdeckung quadratisch

Lichte Schachtwerte [mm]	Standard Bestell-Nr.	mit Isolierung Bestell-Nr.	mit Dunsthut Bestell-Nr.	mit Isolierung und Dunsthut Bestell-Nr.
600 x 600	HDQ0600	HDQ0601	HDQ0610	HDQ0611
800 x 800	HDQ0800	HDQ0801	HDQ0810	HDQ0811
1000 x 1000	HDQ1000	HDQ1001	HDQ1010	HDQ1011
1200 x 1200	HDQ1200	HDQ1201	HDQ1210	HDQ1211



Schachtabdeckung

Ausführung: Standard

- Edelstahl 1.4301 V2A gebeizt mit gerutschter, widerstandsfähiger Oberfläche
- Tagwasserdicht angelehnt an DIN 1239
- Verwendung höherer Materialstärken, zur höheren Verwindungssteifheit, Stabilität und Belastbarkeit
- Deckel aus 2 mm Edelstahl, überhöht in der Mitte, mit diagonaler Kantung zur Erhöhung der Stabilität
- Deckel mit Grundrahmen über innenliegende, im geöffneten Zustand lösbare Scharniere verbunden
- Potentialausgleich zwischen Deckel und Grundrahmen vorhanden
- Auswechselbare umlaufende, frost- und Insektensichere Dichtung
- Dichtung im Deckel angebracht, dadurch geschützt vor Beschädigungen
- Grundrahmen aus Z-Profil 3 mm Edelstahl mit vorgerichteter Zarge für Dübel Montage
- Feststell-Arretierung innenliegend (nur von Hand zu lösen), wartungsfrei, leicht bedienbar und beim Öffnen selbsteinfallend
- Notausstieg, Deckel dauerhaft von innen manuell zu öffnen
- Verschluss selbsteinfallend, nur mit Spezialschlüssel zu öffnen (im Lieferumfang enthalten)
- Verschlussabdeckung und Sicherung durch Bronzekappe

Optional:


- Edelstahl 1.4571 V4A gebeizt mit gerutschter, widerstandsfähiger Oberfläche
- Edelstahl 1.4301 V2A bzw. 1.4571 V4A Glasperlgestrahlt
- mit Isolierung aus Hartschaum, unterseitig vor Beschädigung und Nässe geschützt durch Edelstahlblech
- mit aufgeschweißtem Dunsthut DN 150 mit insektensicherem, auswechselbarem Edelstahlsieb
- mit angeschweißten Mauerankern zum Einbetonieren
- mit Putzrahmen aus Winkelprofil und angeschweißten Mauerankern zum Einbetonieren
- Putz- und Grundrahmen mittels innenliegender Winkel verschraubt

Zubehör:

1. Zylindereinsatz 30 mm mit und ohne Schließzylinder
2. Abdeckkappe für elektronische Schließzylinder
3. Zusatzfilter (Pollen oder Geruchsfilter) zur Montage im Dunsthut
4. Abdeckung mit Dreikant-Feuerwehr-Schraubverschluss 40 mm
5. Zusätzlicher Bedienschlüssel aus Edelstahl
6. Befestigungsmaterial

Bestell-Nr.

- HDZ0101
- HDZ0102
- HDZ0103
- HDZ0104
- HDZ0105
- HDZ0106

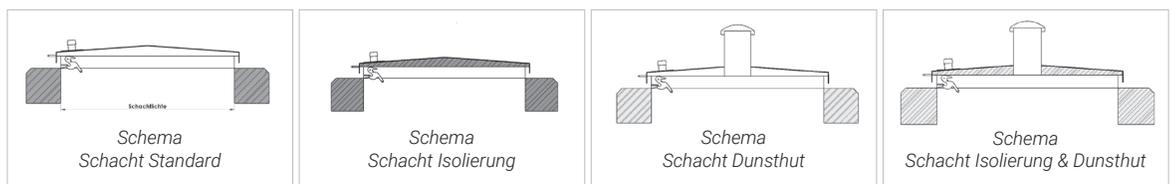

Ihre Bestellung

Bestellnummer		Anzahl:
Werkstoff-Nr.		
Zargenform		
Zubehör		
Sondergrößen auf Anfrage		

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot nach Ihren Wünschen und Anforderungen.

Haslach Group GmbH · Daimlerstraße 42 · 87437 Kempten
 Tel. +49 831 5 71 17-146 · Fax +49 831 5 71 17-101 · vertrieb@haslach-group.com

